4 OPzS 200

СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ АККУМУЛЯТОР ОТКРЫТОГО ТИПА С ПАНЦИРНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

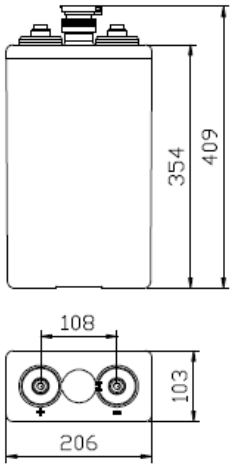

Номинальное напряжение	2V
Емкость	200 Ач при 10ч разряде, напряжении 1.80V на элемент при 25ºC
Вес	Без электролита –13,5 кг С электролитом – 18 кг
Ток короткого замыкания_ _	3129A
Внутреннее сопротивление	0.62mΩ при 25ºC
Саморазряд при 25Cº	Менее 10 % при хранении 180 дней при 25ºC
Диапазон рабочих температур	Применение: -20 ºC ~ 50 ºC Хранение: -0 ºC ~ 20 ºC Рекомендуемая температура: 20 ºC ~ 25 ºC
Максимальный ток заряда	30A
Напряжение заряда при 25ºC	Буферный режим: 2.23, среднее напряжение заряда: 2.35 В/элемент
Материал корпуса	ABS
Токовыводы	M10
Аккумуляторы соответствуют стандартам IEC60896-21/22 и DIN40742	

Разряд постоянным током: A (при 25ºC)

Напряжение на эл. (V) /время	5мин	10мин	15мин	30мин	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8 ч	10 ч	20ч
1.90В	121	110	100	91	75	52	42	33	29	21	18	10.41
1.85В	134	133	127	107	83	58	46	36	31	22	19	11.45
1.80В	165	161	158	128	93	62	49	41	35	25	20	12.0

Разряд постоянной мощностью: W (при 25ºC)

Напряжение на эл. (V) /время	5мин	10мин	15мин	30мин	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8 ч	10 ч	20ч
1.90В	218	198	178	165	135	107	83	68	58	40	33	20.8
1.85В	240	238	218	193	152	118	90	74	64	44	37	22.6
1.80В	320	312	293	249	190	137	106	85	72	49	42	23.5