






## 6 OPzS 300

### СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ АККУМУЛЯТОР ОТКРЫТОГО ТИПА С ПАНЦИРНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

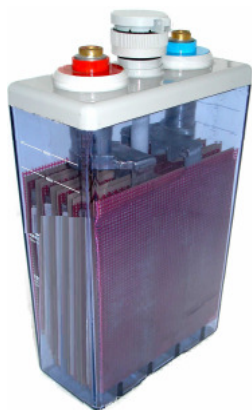

Номинальное напряжение	2V
Емкость	300 Ач при 10ч разряде, напряжении 1.80V на элемент при 25°C
Вес	Без электролита – 19 кг С электролитом – 25 кг
Ток короткого замыкания	3661А
Саморазряд при 25°C	Менее 10 % при хранении 180 дней при 25°C
Диапазон рабочих температур	Применение: -20 °C ~ 50 °C Хранение: -0 °C ~ 20 °C Рекомендуемая температура: 20 °C ~ 25 °C
Максимальный ток заряда	45А
Напряжение заряда при 25°C	Буферный режим: 2.23, среднее напряжение заряда: 2.35 В/элемент
Материал корпуса	ABS
Токовыводы	M10

Аккумуляторы соответствуют стандартам IEC60896-21/22 и DIN40742

#### Разряд постоянным током: А (при 25°C)

Напряжение на эл. (V) / время	5мин	10мин	15мин	30мин	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8 ч	10 ч	20ч
1.90В	183	165	150	136	112	79	58	49	43	32	28	15.62
1.85В	201	199	191	160	125	86	64	54	47	34	29	17.18
1.80В	247	241	236	192	140	93	73	61	52	37	31	18.04

#### Разряд постоянной мощностью: W (при 25°C)

Напряжение на эл. (V) / время	5мин	10мин	15мин	30мин	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8 ч	10 ч	20ч
1.90В	327	297	266	248	201	160	125	102	87	62	53	31.24
1.85В	360	357	327	290	226	177	135	113	95	67	57	34.02
1.80В	479	468	441	375	286	205	157	128	108	75	63	35.36