



PR12-24 (12В 24 Ач)

Спецификации


Номинальное напряжение	12В	
Емкость	24Ач	
Размеры	Общая высота	175мм
	Высота	175мм
	Длина	125мм
	Ширина	166мм
Вес	7,5 кг	

Характеристики

Емкость	20-часовой разряд	24Ач
	10-часовой разряд	22,3Ач
	5-часовой разряд	20,4Ач
	Часовой разряд	14,9Ач
Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная батарея	~9mΩ
Макс. ток разряда	400А(1с)	
Макс. ток заряда	7.2А	
Ток короткого замыкания	1310 А	
Заряд (Постоянное напряжение на эл.)	Цикл.	2.450 V
	Буфер.	2.275 V



Тип токовывода

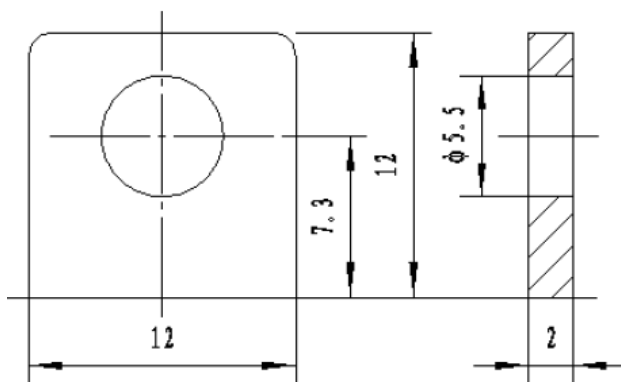

Характеристики разряда постоянным током (А,25°C)

Напряжение (V) / время	5мин	10мин	15мин	30мин	60мин	3ч	5ч	10ч	20ч
9,6	73.4	54.5	43.9	26.4	15.6	6.720	4.320	2.278	1.224
9,9	67.4	52.4	43.1	26.1	15.2	6.653	4.260	2.256	1.220
10,2	61.8	50.4	42.2	25.9	14.9	6.588	4.180	2.242	1.217
10,8	52.0	46.6	40.6	25.4	14.1	6.458	3.954	2.170	1.195

Характеристики разряда постоянной мощностью (Вт,25°C)

Напряжение (V) / время	5мин	10мин	15мин	30мин	60мин	3ч	5ч	10ч	20ч
9,6	142.7	98.8	84.3	50.0	30.1	12.41	8.19	4.74	2.75
9,9	139.1	97.8	83.5	49.7	29.6	12.37	8.15	4.70	2.72
10,2	138.0	95.8	82.4	49.3	29.4	12.27	8.09	4.67	2.68
10,8	124.4	87.3	71.4	46.2	29.6	11.71	7.88	4.60	2.61