



PR12-80 (12В 80 Ач)

герметизированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея типа AGM

Спецификации:


Номинальное напряжение	12В	
Емкость	80 Ач	
Размеры	Общая высота	179 мм
	Высота	179 мм
	Длина	350 мм
	Ширина	167 мм
Вес	25,5 кг	



Характеристики:

Емкость	20-часовой разряд (4А , 10.50V)	80 Ач
	10-часовой разряд (7.44А , 10.50V)	74.4 Ач
	5-часовой разряд (13.6А , 10.50V)	68 Ач
	Часовой разряд (48.8А , 10.20V)	48.8 Ач
Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная батарея	~4,5 mΩ
Макс. ток разряда	700 А (1с)	
Макс. ток заряда	24 А	
Ток короткого замыкания	2600 А	
Заряд (Постоянное напряжение на эл.)	Цикл.	2.450 V
	Буфер.	2.275 V

Тип токовывода:

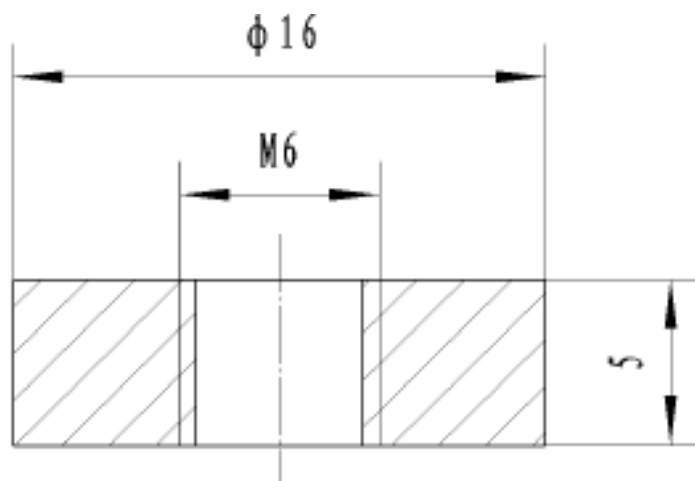

Характеристики разряда постоянным током (А, 25°C)

Напряжение (V) / время	5мин	10мин	15мин	30мин	60мин	3ч	5ч	10ч	20ч
9,6	261	181	137	81.9	49.41	20.99	13.74	7.59	4.07
9,9	251	177	136	81.1	49.27	20.89	13.71	7.57	4.06
10,2	234	171	133	80.0	48.80	20.80	13.68	7.52	4.04
10,8	183	146	120	75.3	46.40	20.33	13.41	7.36	3.95

Характеристики разряда постоянной мощностью (Вт, 25°C)

Напряжение (V) / время	5мин	10мин	15мин	30мин	60мин	3ч	5ч	10ч	20ч
9,6	440	320	248	150.6	92.9	40.2	26.42	14.58	7.88
9,9	428	315	246	149.6	92.6	40.1	26.40	14.56	7.87
10,2	408	307	242	148.2	91.9	40.0	26.35	14.52	7.86
10,8	329	266	221	141.2	88.5	39.3	25.98	14.35	7.76